


Sammelgruben mit monolithischem Unterteil nach EN 12566-1 und analog DIN 4034-2

Leistungserklärung Nr. HACON_TP12566-1_0824_11_SH

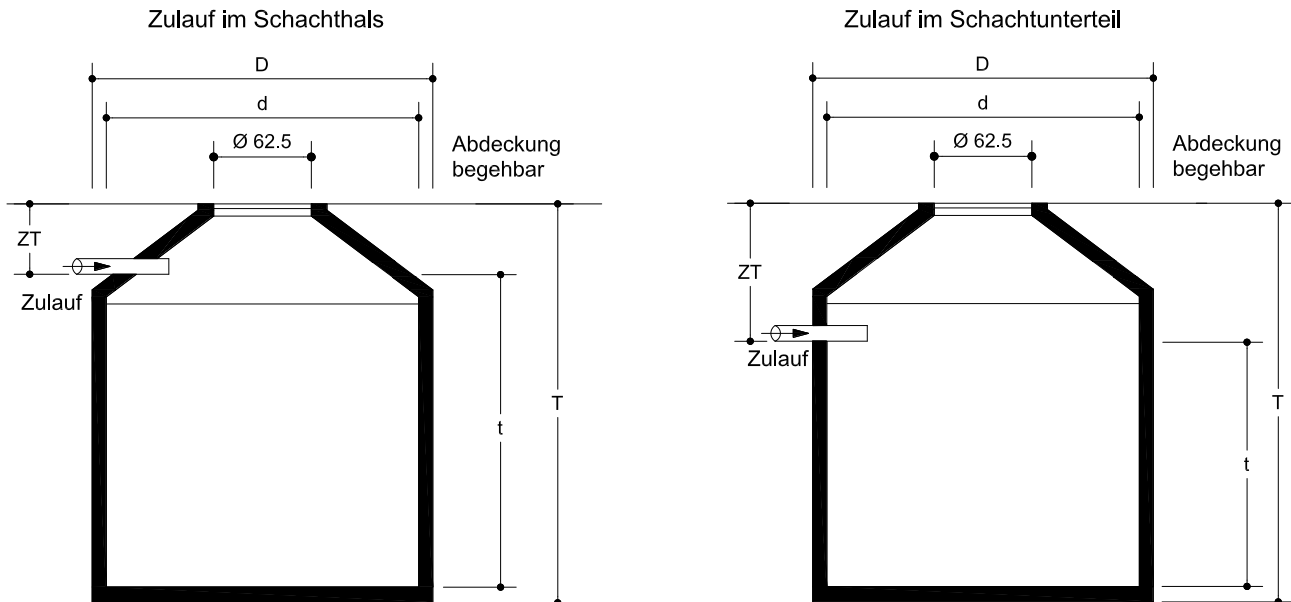

Zu beachten ist:

- Der Schachthals ist beim Einbau in ein vollfugiges, sattes Mörtelbett zu versetzen und innen und außen glatt zu verstreichen.
- Zulaufleitungen müssen über das Dach entlüftet werden.
- Auch mit befahrbarer Abdeckung lieferbar für PKW (T+12,5cm) oder LKW (T+16cm).
- Mit eingebautem KG-Schachtfutter.
- Bei Bedarf ist der Einbau eines Niveauschwimmers und einer optischen /akustischen Warnmeldung möglich (zur Signalisierung der erforderlichen Entleerung).
- Auch mit 2-K Innenbeschichtung lieferbar.
- Auf Wunsch auch mit Auftriebssicherung.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Nutzinhalt m ³	Innendurchmesser d mm	Außendurchmesser D mm	Zulauftiefe mm	Einbautiefe T mm	Wassertiefe t mm	Gesamtgewicht kg	schwerstes Teil kg
SM 12,30	1558300	3,00	2000	2180	470	1580	990	3.280	2.180
SM 12,40	1558400	4,00	2000	2180	470	1900	1310	4.400	3.300
SM 12,50	1558500	5,00	2000	2180	470	2260	1670	4.900	3.800
SM 12,60	1558600	6,00	2000	2180	470	2570	1980	5.490	4.390
SM 12,22	1558700	2,20	2000	2180	750	1580	710	3.280	2.180
SM 12,32	1558800	3,20	2000	2180	750	1900	1030	4.400	3.300
SM 12,43	1558900	4,30	2000	2180	750	2260	1390	4.900	3.800
SM 12,53	1559000	5,30	2000	2180	750	2570	1700	5.490	4.390
SM 13.68	1553000	6,86	2500	2680	850	2300	1350	6.500	4.700
SM 13.78	1553700	7,84	2500	2680	850	2550	1600	7.000	5.200
SM 13.90	1553100	9,06	2500	2680	850	2800	1850	7.600	5.800
SM 13.103	1553200	10,30	2500	2680	850	3050	2100	8.000	6.200