

# Technisches Datenblatt


## Expo-Drainfugenstein mit Kreuzfuge nach DIN EN 1338

Typ DI(K) mit Abstandhalter<sup>1</sup> für Rasenfugen, ohne Fase „scharfkantig“

Leistungserklärung Nr. HACON\_TP1338\_0824\_09\_AR



Versickerungsanteil: ca. 15% (vom Unterbau abhängig)

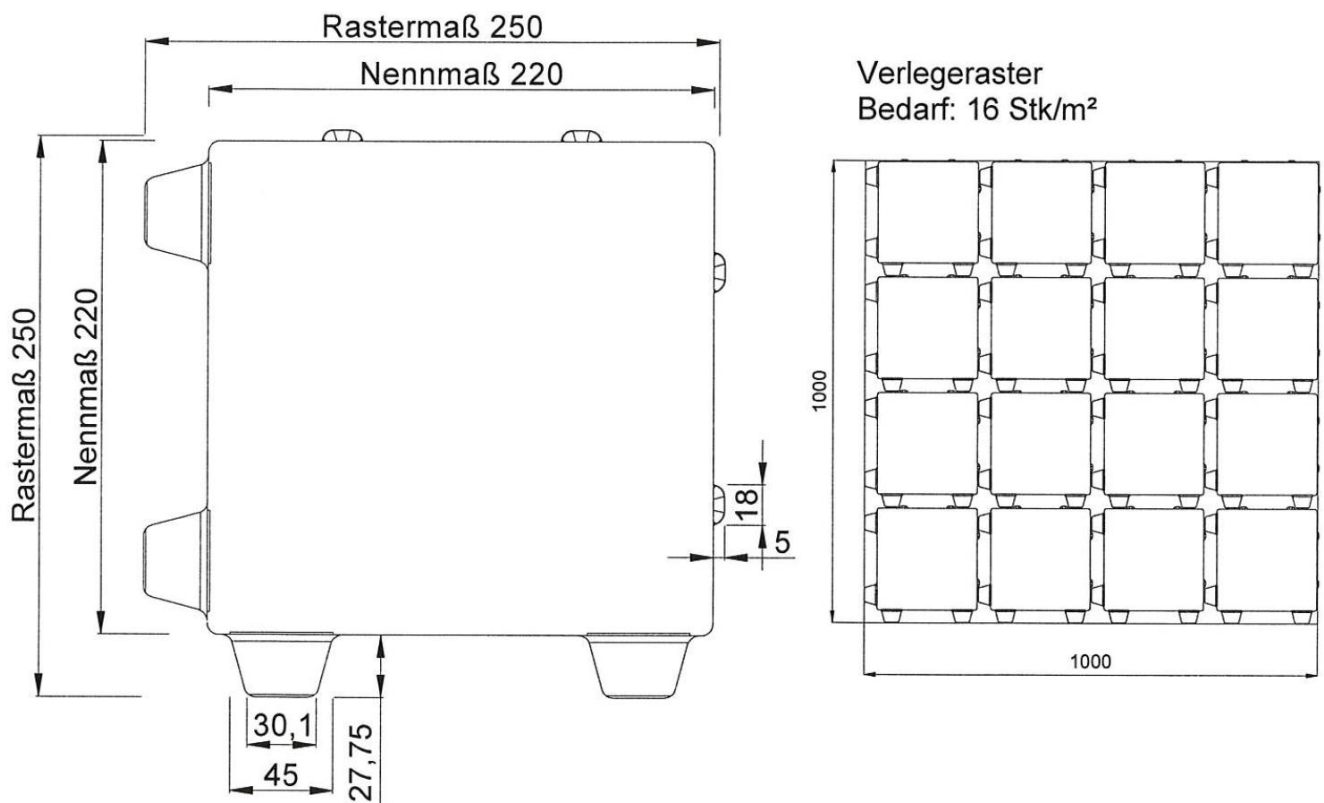

Bauklassen Bk0,1 bzw. Bk0,3 nach Abschnitt 4.1 M VV

Bezeichnung*		Artikel-Nr.	Farbe <sup>2</sup>	Einheit	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Stück pro Paket
Expo-Drainfugenstein	250 x 250 x 100 mm	2825000	grau	m <sup>2</sup>	185	105
Expo-Drainfugenstein	250 x 250 x 100 mm	2825100	rot	m <sup>2</sup>	185	105
Expo-Drainfugenstein	250 x 250 x 100 mm	2825200	anthrazit	m <sup>2</sup>	185	105

\*Herstellermaße

1) für Handverlegung

2) Farbanteil nach ZTV/Straße-Hamburg der FHH

Verlegehinweise gemäß techn. Datenblatt PP 3!

Das Technische Handbuch „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ der SLG (Ausgabe 2014) ist zu beachten.