


Technisches Datenblatt




Regenwasser-Zisterne "Rainkeeper®" Volumax

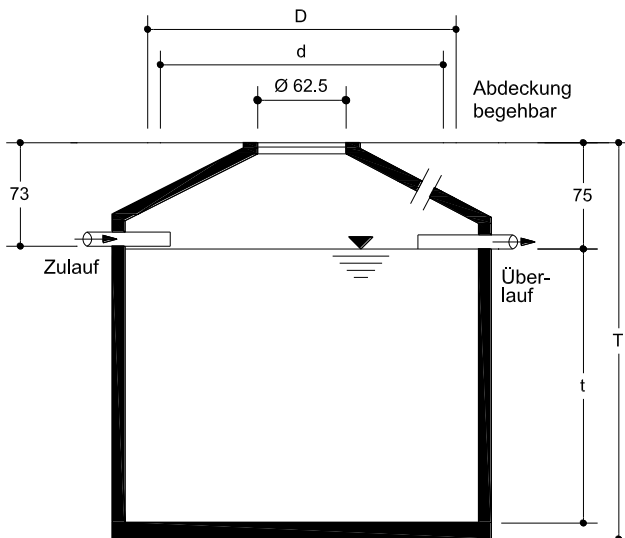

Zu beachten ist:

- der Rainkeeper wird standardmäßig mit 3 Anschlüssen geliefert (KG DN 100 für den Zulauf und den Überlauf und das KG-Leerrohr).
- auch mit befahrbarer Abdeckung lieferbar als Kl. B (T+12,5cm) oder Kl. D (T+16cm)
- auf Wunsch auch mit Auftriebssicherung

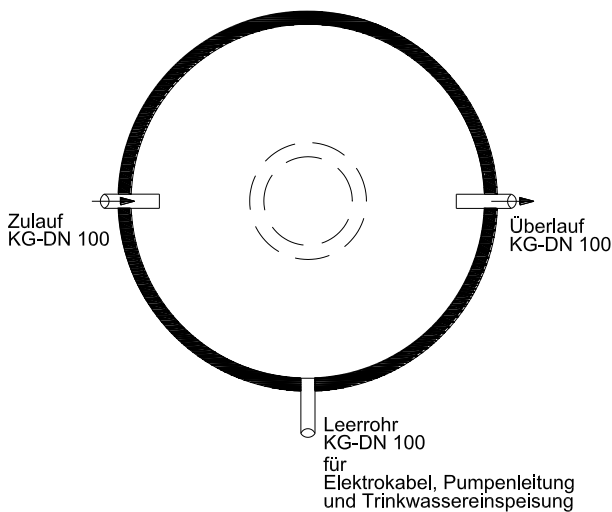

Bezeichnung	Nutzinhalt m ³	Artikel-Nr.	Innendurchmesser d mm	Außendurchmesser D mm	Einbautiefe T mm	Wassertiefe t mm	Gesamtgewicht kg	schwerstes Teil kg
Rainkeeper Volumax 7	7,00	1609500	2500	2680	2300	1430	6.500	6.455
Rainkeeper Volumax 8	8,40	1609800	2500	2680	2550	1680	7.000	5.200
Rainkeeper Volumax 9	9,50	1609600	2500	2680	2800	1930	7.600	5.800
Rainkeeper Volumax 10	10,50	1609700	2500	2680	3050	2180	8.000	6.200